

# Čerstvý vzduch díky intelligentnímu větrání.


- LWZ 170 E PLUS/LWZ 370 PLUS
- LWZ 70 E



- Centrální systém čerstvého a odpadního vzduchu pro optimální kvalitu ovzduší
- Vysoká účinnost rekuperace využitím křížového protiproudového výměníku tepla



# VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA

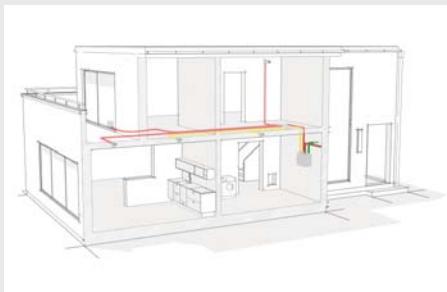

typ	LWZ 70 E	LWZ 170 E plus	LWZ 370 plus
Rozměry (v x š x h)	mm 600x560x290	765x677x567	765x677x567
Max. vzduch. výkon (průtok vzduchu)	m <sup>3</sup> /h 50 až 180	50 až 300	50 až 400
Účinnost až	% 95	95	95
Průměr vzduchové přípojky	mm 125	160	180
Hmotnost	kg 25	38	38
Hladina akustického výkonu (EN 12102)	dB(A) 46	45	54
Příkon při 125m <sup>3</sup> /h a 50 Pa	W 46		
Příkon při 210m <sup>3</sup> /h a 50 Pa	W	45	
Příkon při 280m <sup>3</sup> /h a 50 Pa	W		64

## PŘEDNOSTI

- › Až 95% účinnost
- › Certifikát Passivhaus Institute - nezávislé ověření účinnosti
- › EC motory s konstantním průtokem vzduchu - průtok vzduchu ani účinnost se nemění při zanešení filtrů
- › U jednotek LWZ 170 E Plus (300 m<sup>3</sup>/h) a LWZ 370 Plus (400 m<sup>3</sup>/h) inteligentní předehřev a bypass ve standardu
- › Roční provozní náklady 1.000 - 1.500 Kč dle typu jednotky a častoty výměny filtrů
- › Možnost připojit CO<sub>2</sub> čidla a čidla vlhkosti do digitálních vstupů nebo vstupů 0 - 10 V
- › Čerstvý vzduch bez alergenů a bez radonu
- › Odstranění problémů s vlhkostí v domě

› 5 LET ZÁRUKA

› Jednotky jsou zařazeny v programu „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM“



Váš partner: